
KlikAanKlikUit®

GEBRUIKERS-HANDLEIDING

MATTER START-LINE SLIMME ZONWERINGSCHAKELAAR MASUN-W1000

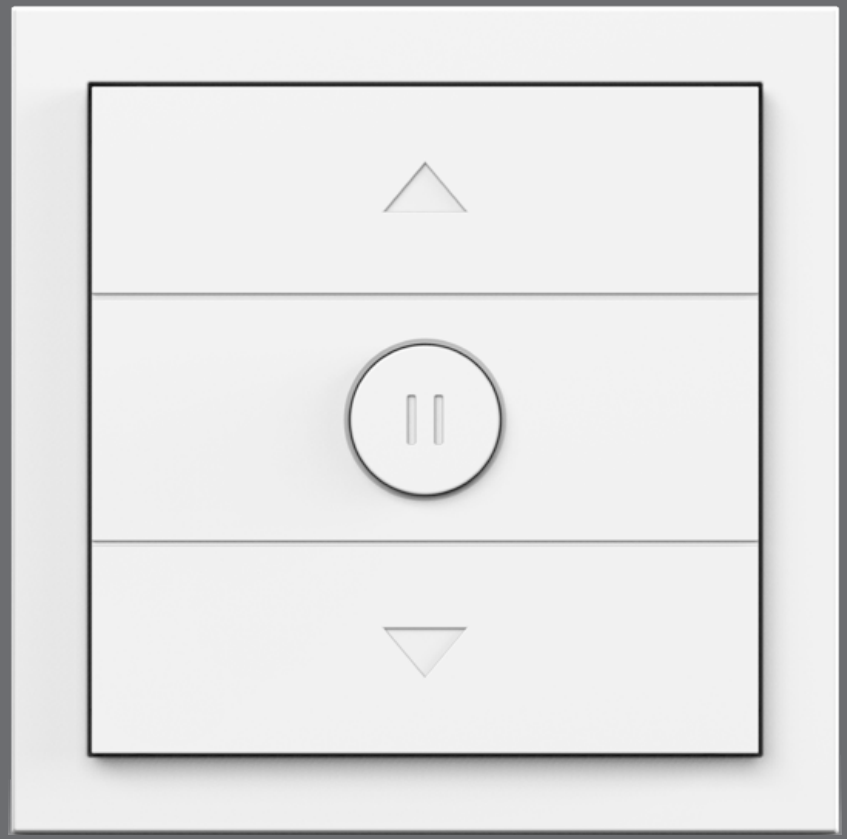

Item 70371 Versie 2.0

Lees altijd eerst de instructies voordat u dit product in gebruik neemt

Lees deze eenvoudige instructies. Bij onjuiste installatie vervalt de garantie op dit product

COMPATIBILITEIT
Werkt met 230 Volt motoren, Google Home, Apple Home en KlikAanKlikUit Start-Line zenders

FUNCTIONALITEIT
Bedien elektrische zonwering met je smartphone via wifi of met een Start-Line zender

VOOR ONDERSTEUNING EN UITGEBREIDE COMPATIBILITEITSINFORMATIE

	Ga naar: klikaanklikuit.nl/matter

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Codesysteem	Automatisch
433.92 MHz Geheugen adressen	32
Frequentie	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
Wattage	Max. 1000 Watt per kanaal (O1 en O2) resistieve belasting
Max. radiozendvermogen	16.22 dBm
Voeding en uitgangsspanning	230VA/50Hz
Afmetingen	HxBxD: 85 x 85 x 31 mm

WAAR MOET U OP LETTEN?
- Zelfs als de ontvanger is uitgeschakeld, kan er nog steeds spanning op de aansluitpunten staan. Schakel de lichtnetspanning uit als u zeker wilt zijn dat er geen spanning op staat.
- Plaats KlikAanKlikUit ontvangers altijd minimaal 50 cm uit elkaar om interferentie te voorkomen.
- Dit product is niet bedoeld voor het openen en sluiten van garage en/of toegangsdeuren.
- Sluit maximaal 1 motor van 230V aan per MASUN-W1000.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees de waarschuwingen en veiligheidsinstructies voordat u het product gaat gebruiken. Gebruik het apparaat niet op een andere manier dan in de bedieningsinstructies staat beschreven. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

INSTALLATIE
Deze ontvanger dient gevoed te worden via het lichtnet (230V, 50Hz). U kunt deze ontvanger eenvoudig installeren in een wand inbouwdoos

MAXIMALE BELASTING
Het overschrijven van de maximale belasting kan leiden tot defecten en kortsluiting.

DRAADLOOS SIGNAAL
Het radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen of storingsbronnen. Zo kan de metaalfolie in dubbelglas (HR-glas) voor een afname van het draadloos bereik van KlikAanKlikUit zenders zorgen.

LIFE-SUPPORT
Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor “life support” systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.


REPAREREN
U kan en mag dit product niet repareren of modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.


WATER EN VOCHT
Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.

OMGEVING EN GEBRUIK
Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen.

HET VERPAKKINGSMATERIAAL WEGGOOIEN
De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens het transport. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

INTERFERENTIE
Als de prestaties van het draadloos signaal afnemen kan dit veroorzaakt worden door metalen voorwerpen of andere draadloze apparatuur in de buurt van of tussen de zender en ontvanger. Ook metaaldeeltjes in bijvoorbeeld dubbele beglazing (HR-glas) of betonnen vloeren en plafonds kunnen invloed hebben op het draadloos signaal.

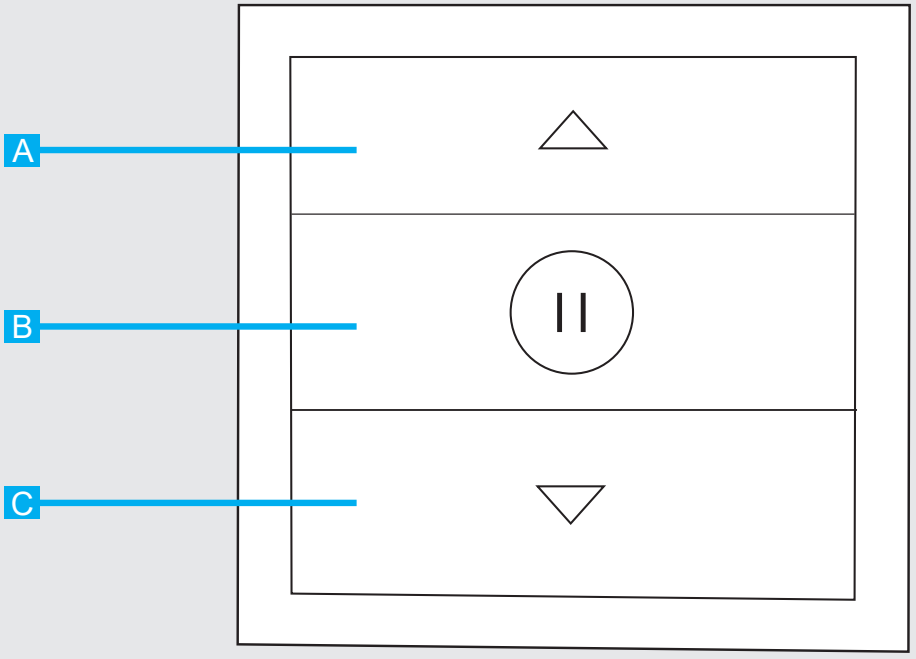

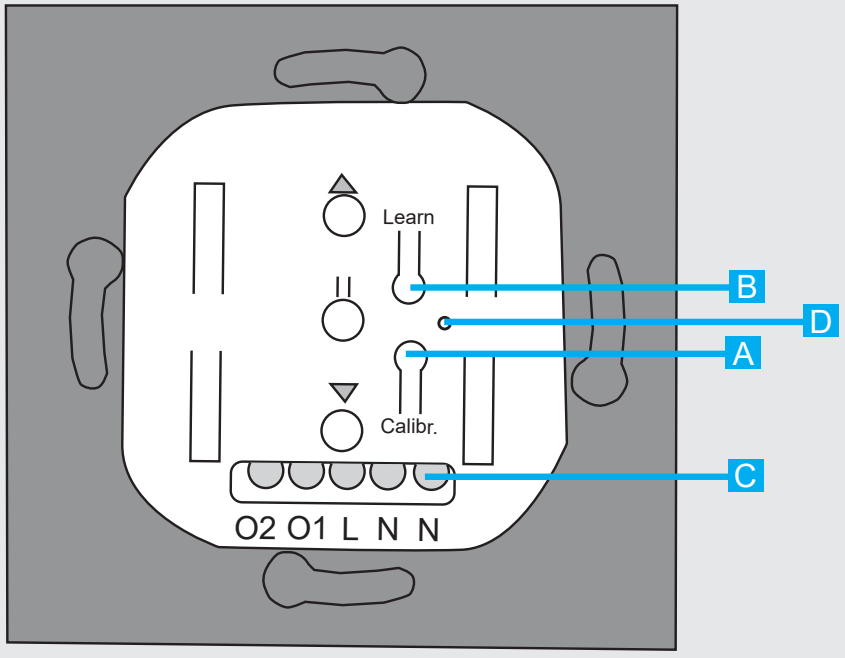


KNOPPEN

A Zonwering/Rolgordijn omhoog bewegen
B Zonwering/Rolgordijn stoppen
C Zonwering/Rolgordijn omlaag bewegen


ONDERDELEN

A Rolgordijn Kalibreren
B Leerknop
C Klemschroeven
D LED indicator

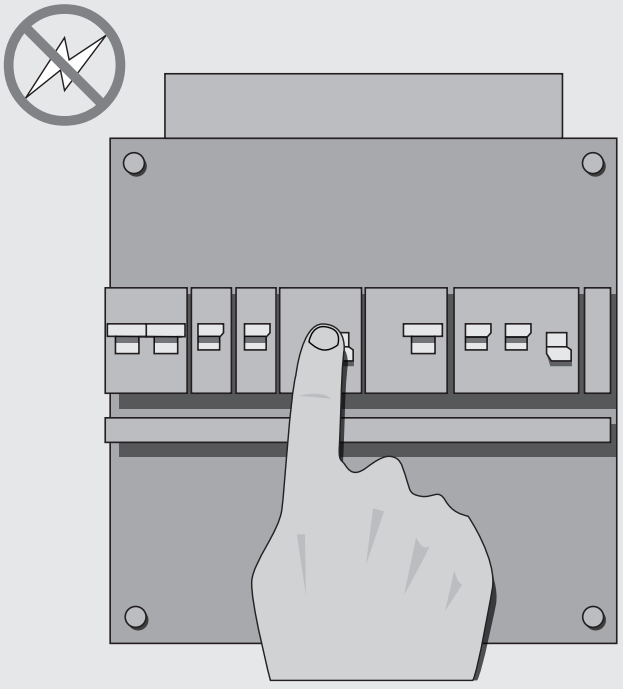

1. LICHTNETSPANNING UITSCHAKELEN

Schakel de lichtnetspanning uit (in de meterkast)
voordat u dit product inbouwt.

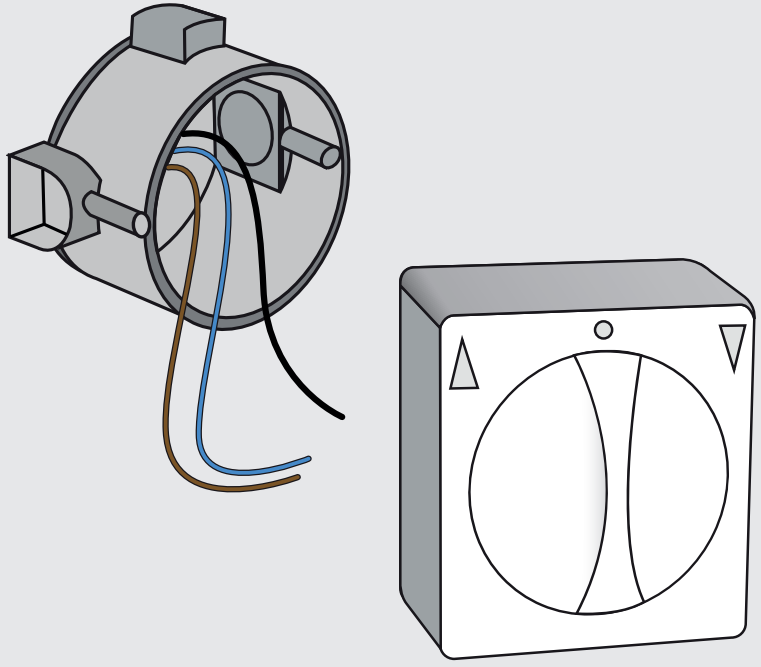


2. BESTAANDE WANDSCHAKELAAR VERWIJDEREN

Verwijder de bestaande schakelaar (waarmee u de rolluiken, zonwering, jaloeziën, etc. bedient).


3. OPTIONEEL: BLAUWE DRAAD BIJ TREKKEN


Om de MASUN-W1000 aan te sluiten heeft u een blauwe draad nodig. Wanneer deze niet aanwezig is kunt u deze vanuit de plafonddoos bij trekken middels een trekveer.
Raadpleeg bij twijfel een installateur.

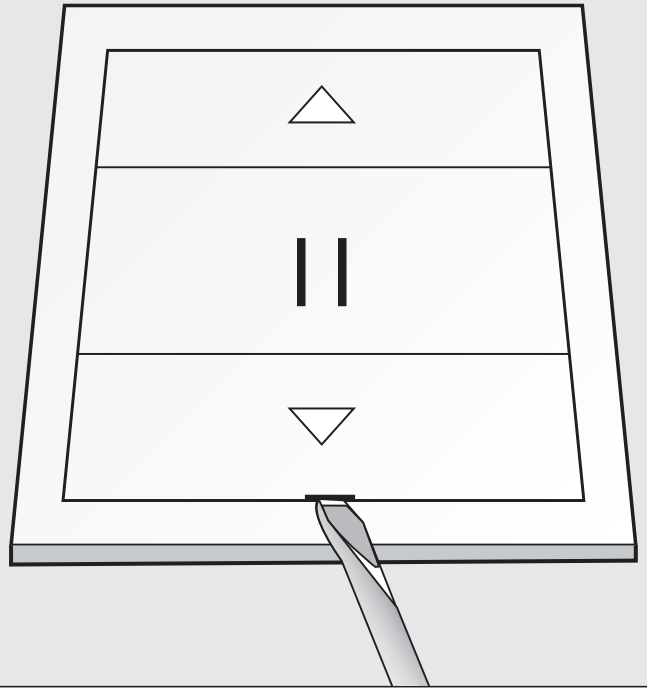

4. SCHAKELAAR OPENEN

Aan de onderkant van de drukknop zit een uitsparing. Houd de achterkant van de schakelaar (de module) met een hand vast en gebruik een schroevendraaier met een platte kop om de knop voorzichtig te verwijderen.

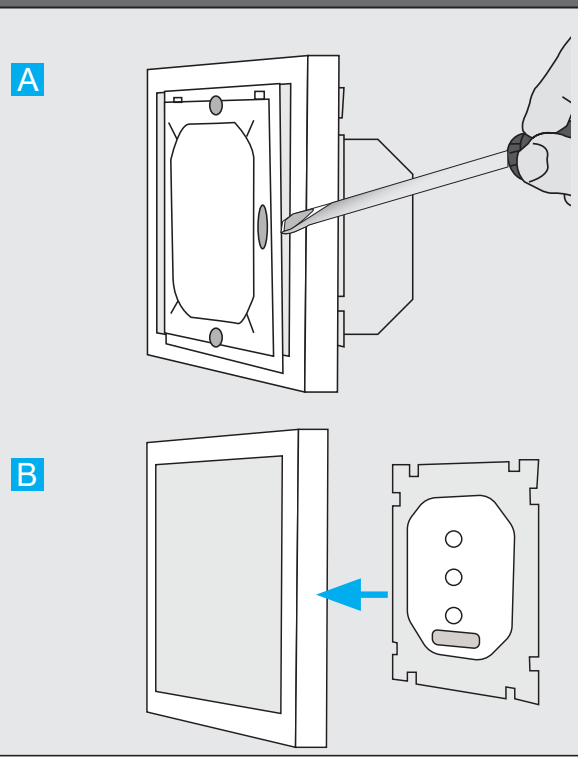

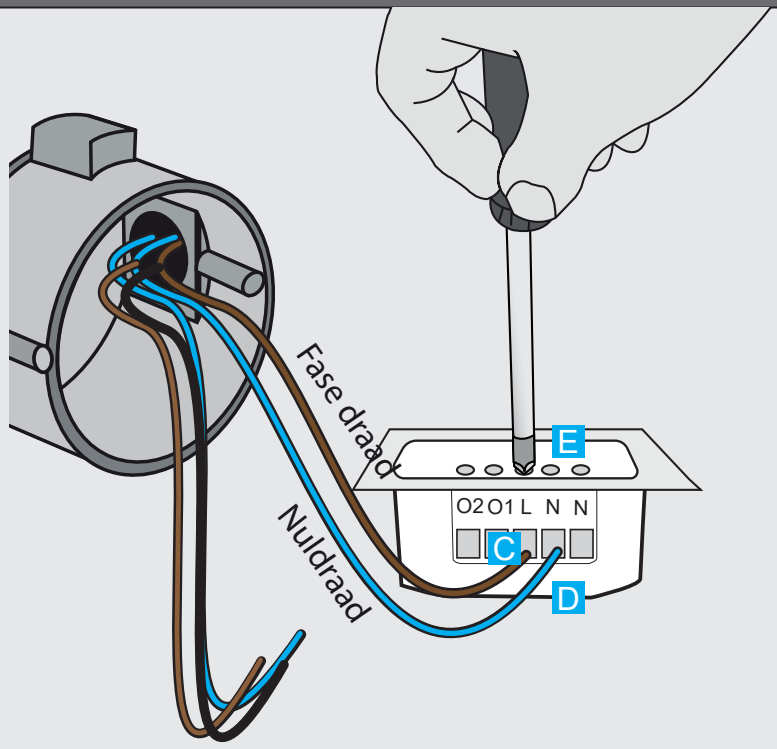



5. AANSLUITEN OP LICHTNETSPANNING

Sluit de MASUN-W1000 als volgt aan op het lichtnet:

A Verwijder eerst het wit plastic klem plaatje voorzichtig met een platte schroevendraaier.
B Verwijder hierna het wit plastic frame van de MASUN-W1000
C Sluit de (bruine) fase-draad op klem “L” aan.
D Sluit de (blauwe) nuldraad op klem “N” meteen naast de “L” aan.
E Draai vervolgens de klemschroeven vast.

De 230V lichtnetspanning moet altijd aangesloten worden zoals beschreven. Draadkleuren kunnen in de praktijk afwijken. Raadpleeg een installateur bij twijfel over draadkleuren.

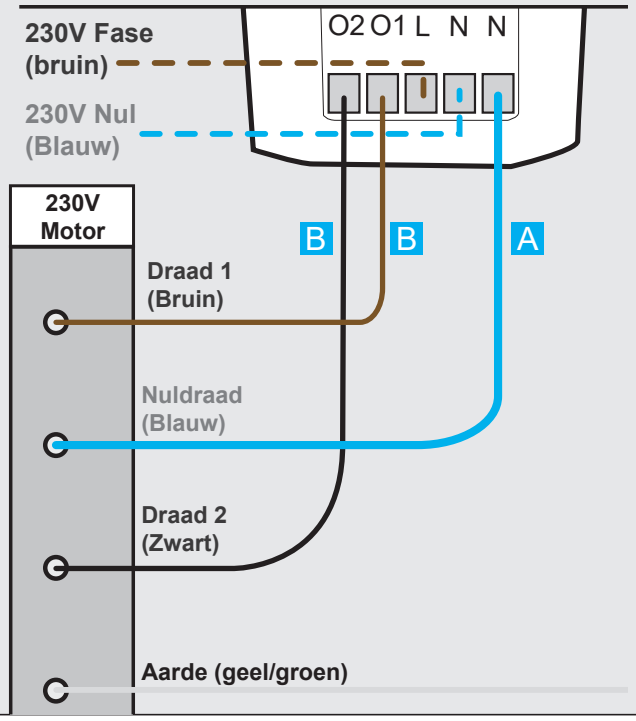

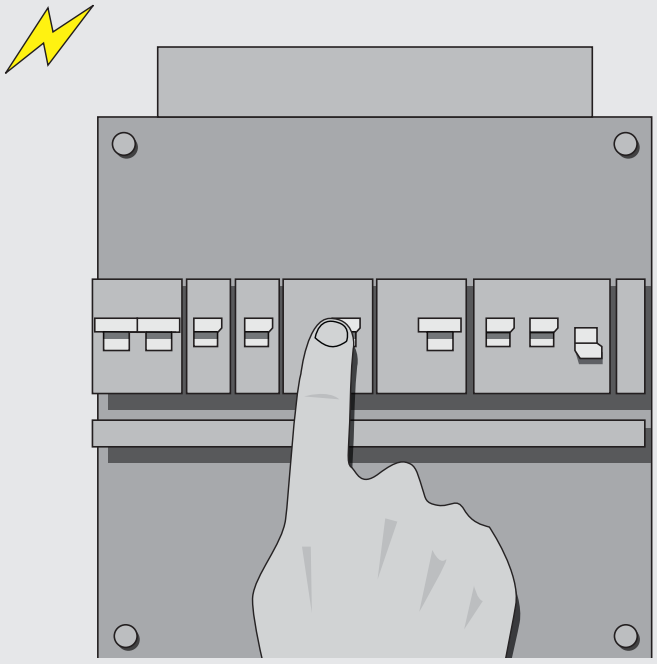


6. AANSLUITEN 230 VOLT MOTOR


A Sluit de (blauwe) nul-draad van de motor aan op de laatste klem “N”

B Sluit de schakeldraden (zwart en bruin) aan op de [O2] en [O1] contacten.

ⓘ De plaats van de schakeldraden bepalen of het scherm omhoog of omlaag gaat wanneer er op de omhoog of omlaag knop wordt gedrukt.
Wanneer de pijlen op de schakelaar niet overeenkomen met de beweging van het rolgordijn moeten de de twee schakeldraden worden omgewisseld.

Schakel de netspanning in voordat u doorgaat met de installatie ⚠ Zorg dat na deze stap geen gestripte delen van de draden worden aangeraakt.

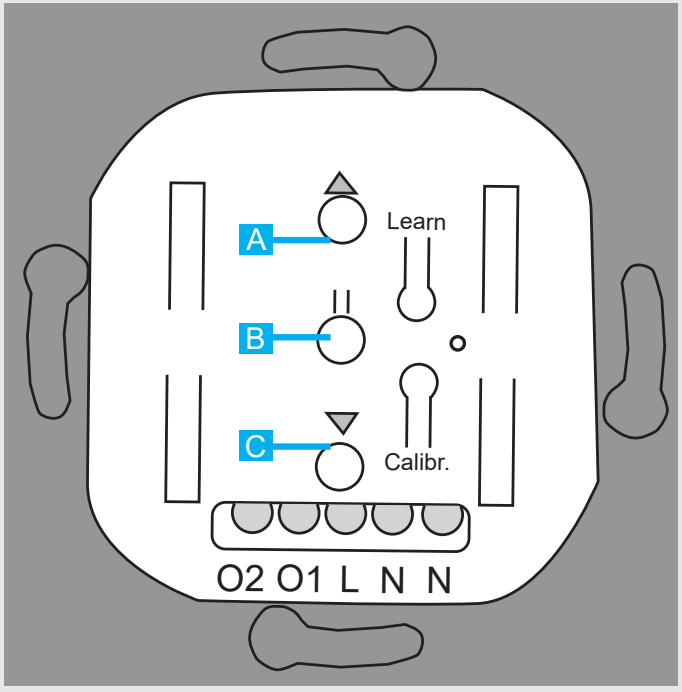

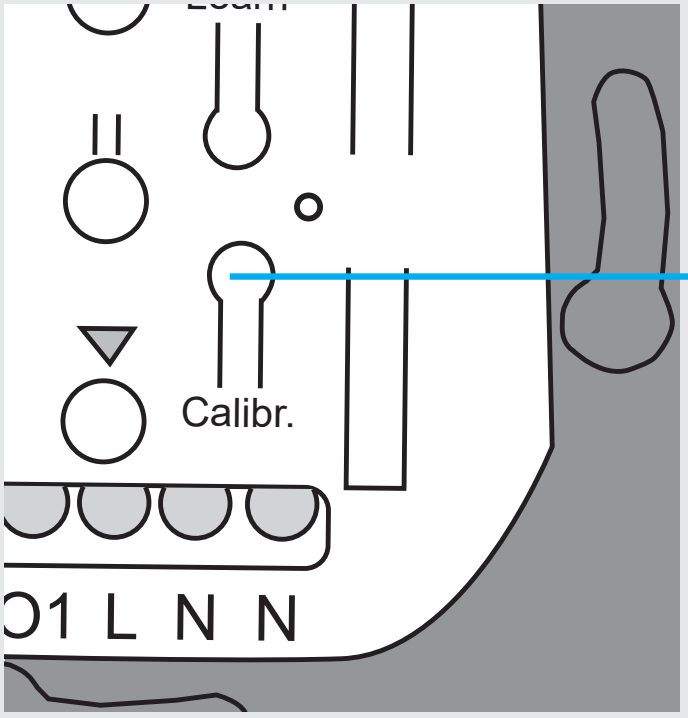

7. AANSLUITINGEN CONTROLEREN

A Druk op het pijltje omhoog op de module om te controleren of het rolgordijn omhoog gaat. (Wanneer het rolgordijn omlaag gaat in plaats van omhoog wissel dan de 2 schakeldraden op de module. (Zorg ervoor dat de spanning uit staat wanneer u de draden omwisselt)


B Druk terwijl het rolgordijn omhoog gaat op de stopknop om het rolgordijn te stoppen

C Druk op het pijltje omlaag op de module om te controleren of het rolgordijn omlaag gaat. (Wanneer het rolgordijn omhoog gaat in plaats van omlaag wissel dan de 2 schakeldraden op de module. (Zorg ervoor dat de spanning uit staat wanneer u de draden omwisselt)

8. ROLGORDIJN KALIBREREN

⚠ **Deze stap is verplicht voor het correct functioneren van de MASUN-W1000.**

Voordat u het rolgordijn kan bedienen moet u de MASUN-W1000 eerst kalibreren om de positie van open of dicht van het rolgordijn goed te kunnen bepalen. Zorg ervoor dat het rolgordijn helemaal omhoog is. Druk op de “Calibr” knop om het kalibreer proces te starten. Het rolgordijn zal helemaal naar beneden gaan (dicht). Hierna zal het rolgordijn helemaal omhoog gaan (open) en nogmaals helemaal naar beneden (dicht). Hierna is de MASUN-W1000 gekalibreerd.

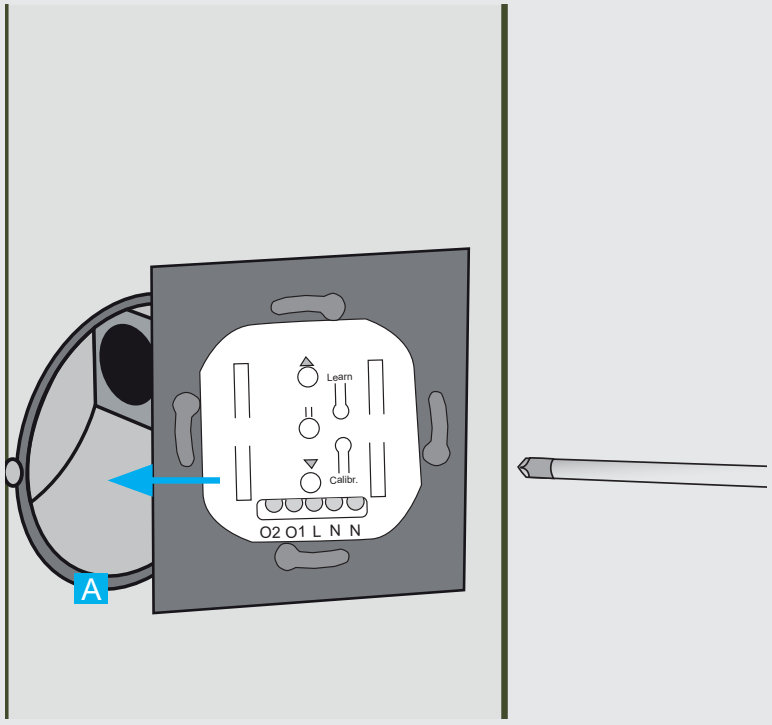


9. SCHAKELAAR MONTEREN OP WANDDOOS

Wanneer de MASUN-W1000 is ingesteld monteert u deze op de wanddoos.

A Monteer de module met het metalen frame op de wandoos. Gebruik hiervoor de schroeven waarmee de vorige schakelaar was gemonteerd om de module en het frame vast te zetten



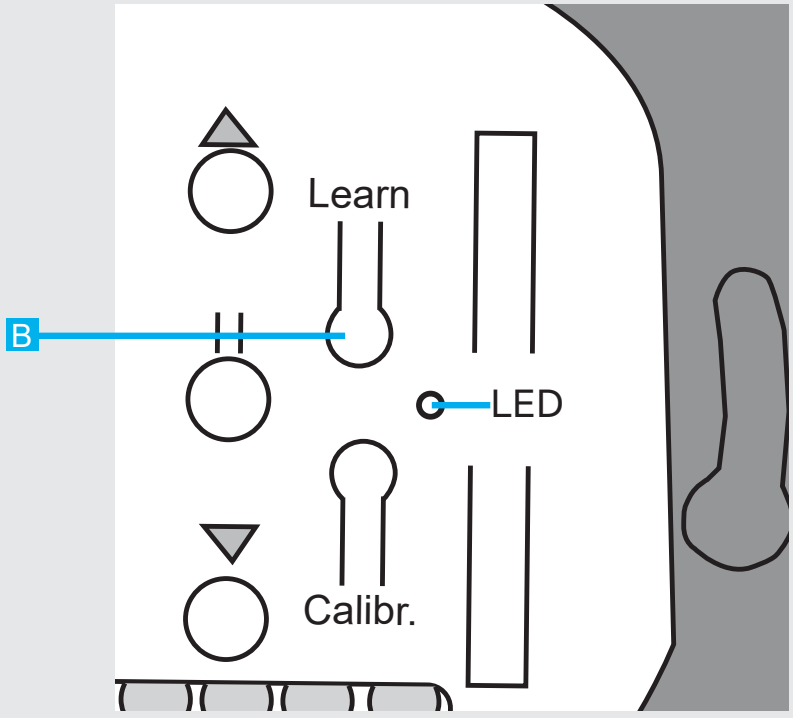


10. VERBINDEN MET MATTER APP


⚠ Zorg ervoor dat de telefoon of tablet is verbonden met een 2.4 Ghz WiFi netwerk en niet met een 5 Ghz WiFi netwerk.

A Open de Matter App (Bijv. Apple Home of Google Home App) op uw telefoon of tablet.

B Druk kort op de “LEARN” knop op de schakelaar om de Matter verbindingsmodus te starten. De LED-indicator op de schakelaar zal groen knipperen. (De Matter verbindingsmodus duurt 5 min, verbind binnen deze 5 min de schakelaar met een Matter App)

C Volg de instructies in de App om een nieuw Matter apparaat te verbinden

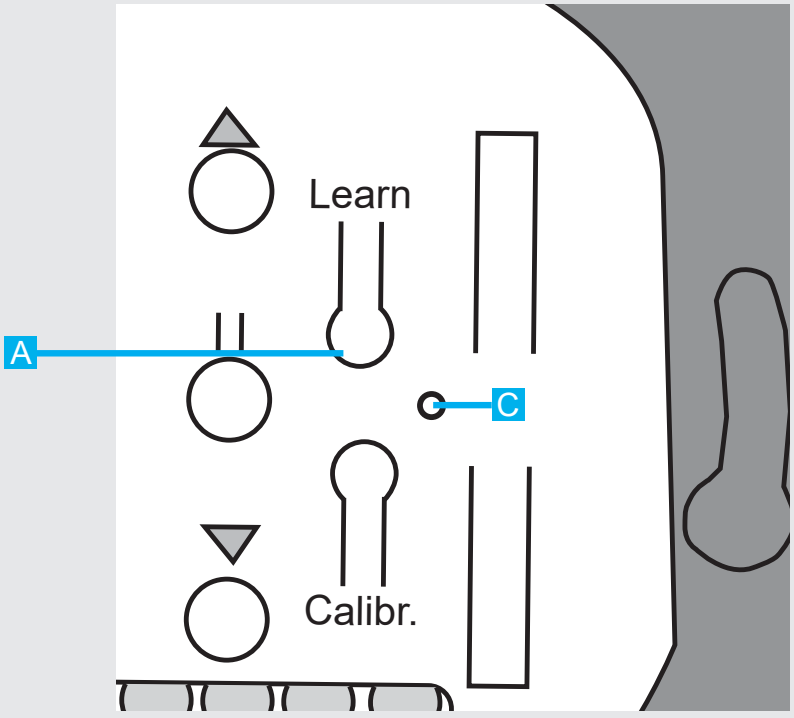

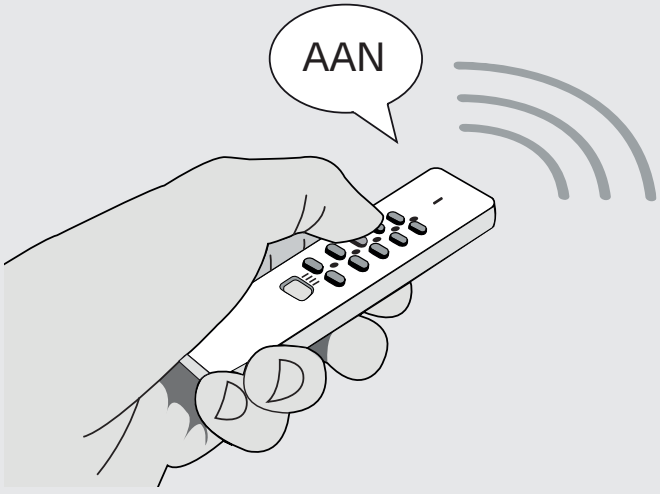


11. KOPPELEN MET START-LINE ZENDER


A Druk kort op de “LEARN” knop op de schakelaar om de koppelmodus te activeren. De koppelmodus zal gedurende 12 seconden actief zijn en de LED-indicator op de schakelaar zal groen knipperen.

B Stuur tijdens de koppelmodus (binnen 12 seconden) een AAN signaal met een KlikAanKlikUit Start-Line zender.

C De LED op de schakelaar zal 2x knipperen om te bevestigen dat de zender is gekoppeld.

De schakelaar kan maximaal 32 verschillende zenders in het geheugen opslaan. Het geheugen blijft behouden als de schakelaar ergens anders geïnstalleerd wordt of als de stroom uitvalt.

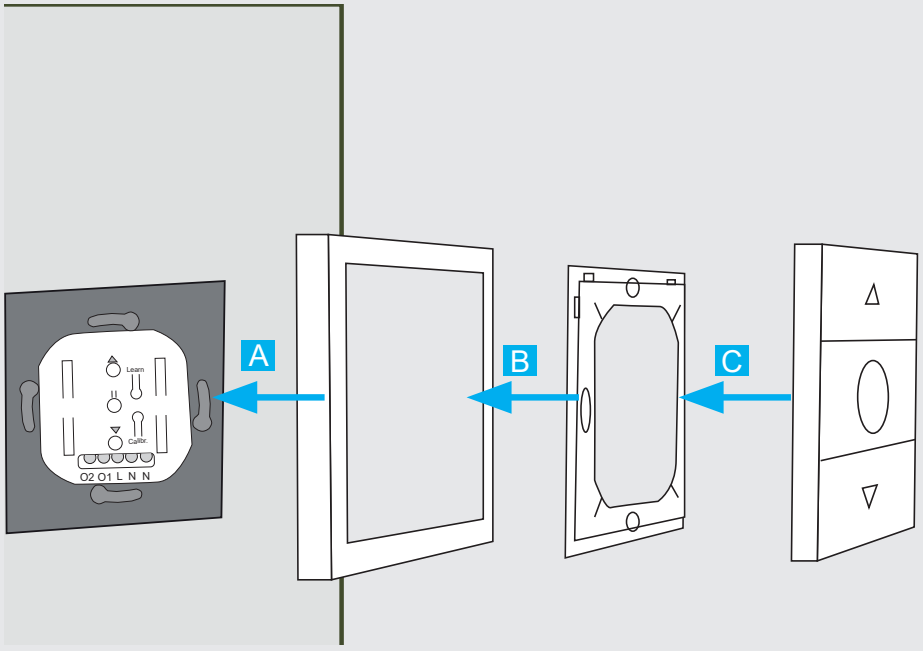

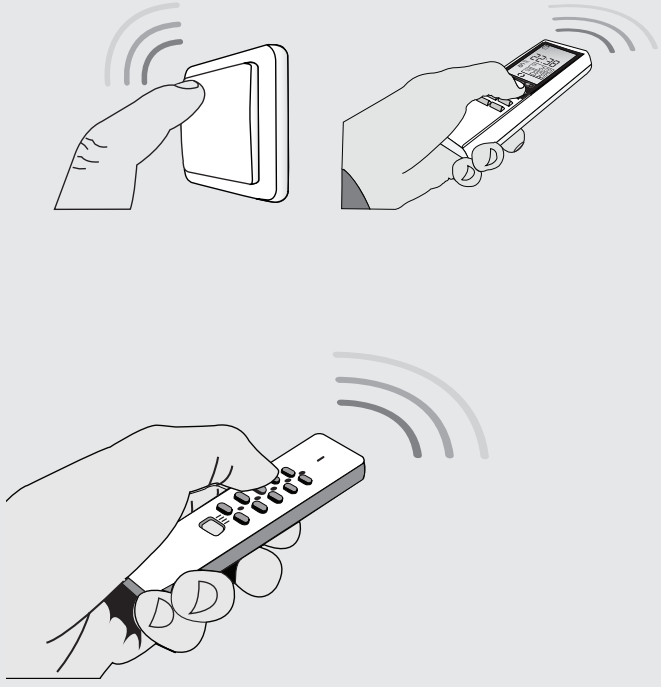

12. DE MASUN-W1000 AFMONTEREN

A Plaats het witte frame over het metalen plaatje van de MASUN-W1000


B Zet hierna het witte frame vast met het wit plastic klemplaatje. Zorg ervoor dat deze goed vast klikt

C Plaats hierna het voorplaatje met drukknoppen terug op de MASUN-W1000

13. DRAADLOOS BEDIENEN

Stuur met de zender een AAN-signaal om de aangesloten zonwering of rolgordijn draadloos naar beneden te doen. Druk nogmaals op de AAN-toets om de zonwering of rolgordijn te stoppen.


Stuur met de zender een UIT-signaal om de aangesloten zonwering of rolgordijn draadloos naar boven te doen. Druk nogmaals op de UIT-toets om de zonwering of rolgordijn te stoppen.

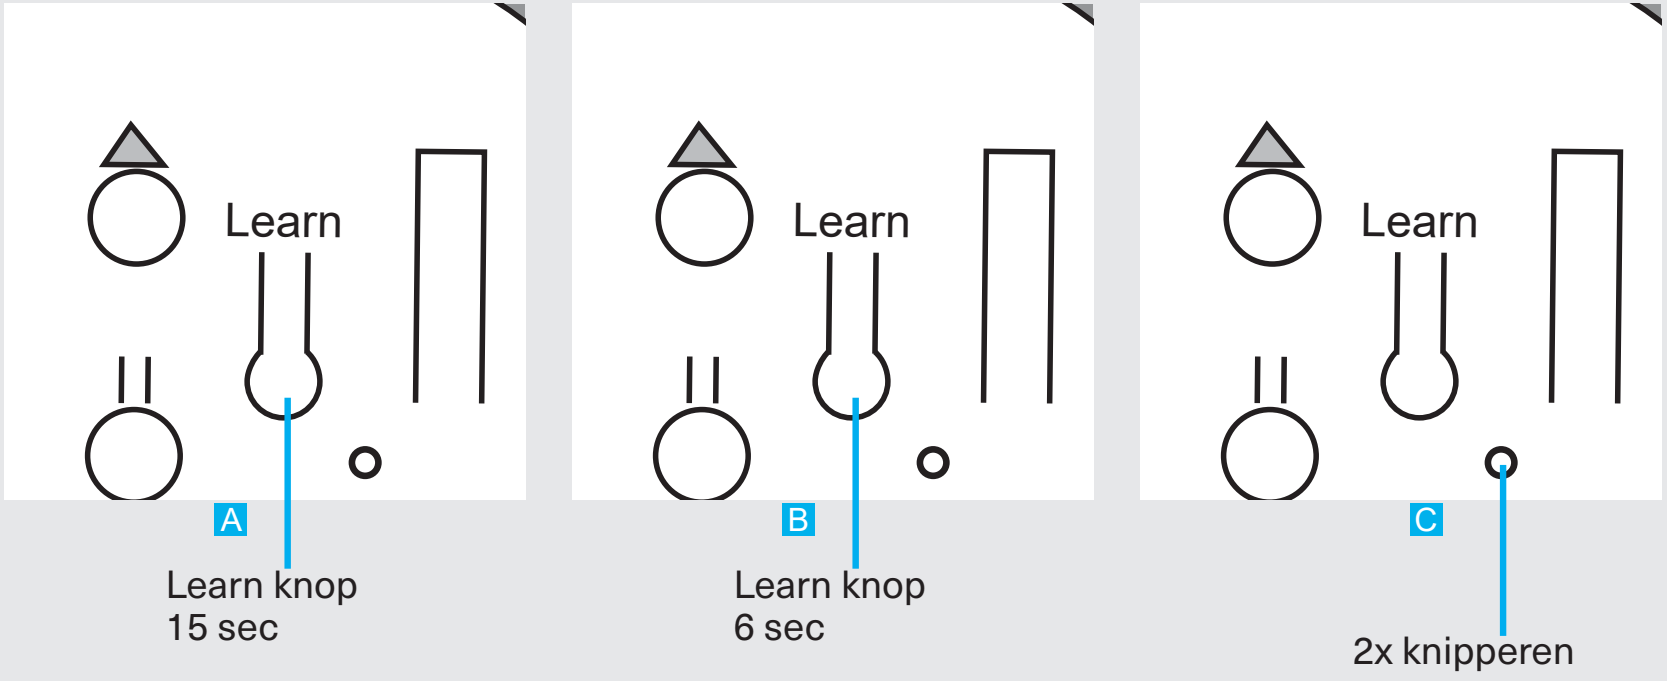


OPTIONEEL: RESET MATTER SCHAKELAAR

Waarschuwing: Met deze stap wordt de schakelaar uit de Matter App verwijderd. (De gekoppelde Start-Line zenders worden niet verwijderd)

A Om Matter te resetten, houdt u de “LEARN” knop 15 sec. ingedrukt tot de LED rood knippert.
B Wanneer de LED rood knippert houdt u opnieuw de “LEARN” knop 6 sec ingedrukt.
C De LED op de schakelaar zal 5x knipperen om de reset te bevestigen.

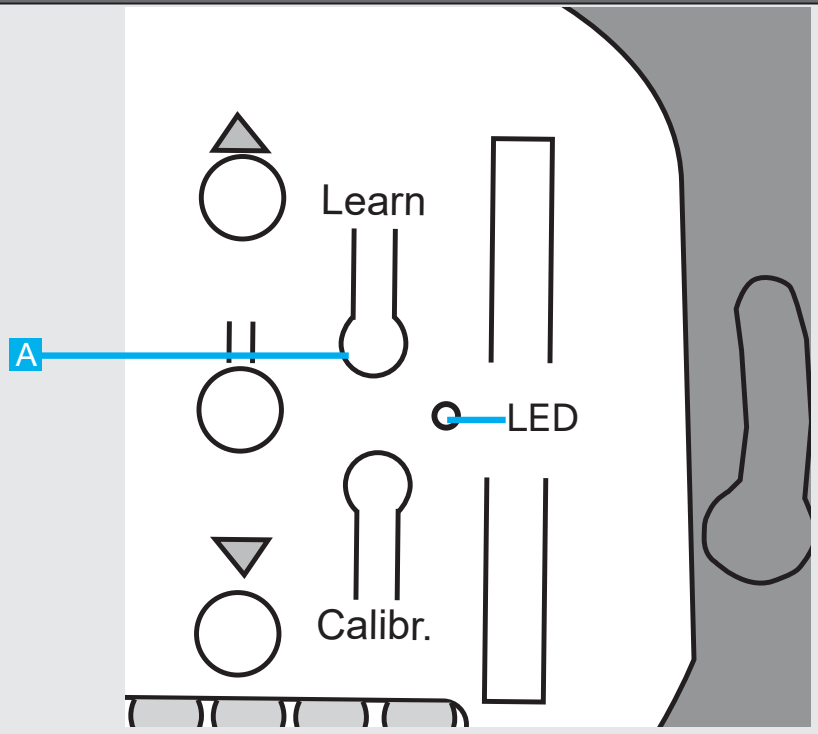

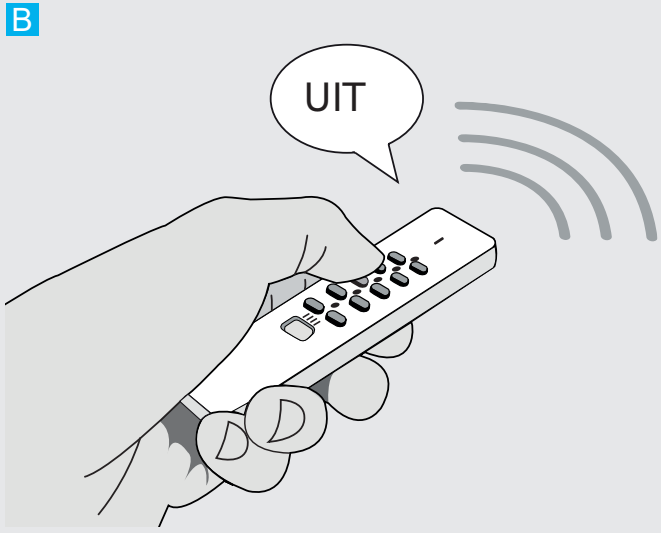


ⓘ OPTIONEEL: EEN ENKELE START-LINE ZENDER VERWIJDEREN

A Druk kort op de “LEARN” knop om de koppelmodus te activeren. De koppelmodus zal gedurende 12 seconden actief zijn en de LED-indicator op de schakelaar zal groen knipperen.

B Stuur terwijl de koppelmodus actief is (binnen 12 sec) met de aangesloten KlikAanKlikUit zender een UIT signaal.(Raadpleeg indien nodig de handleiding van de zender).

C De LED op de schakelaar zal 5x knipperen om te bevestigen dat de zender is verwijderd.

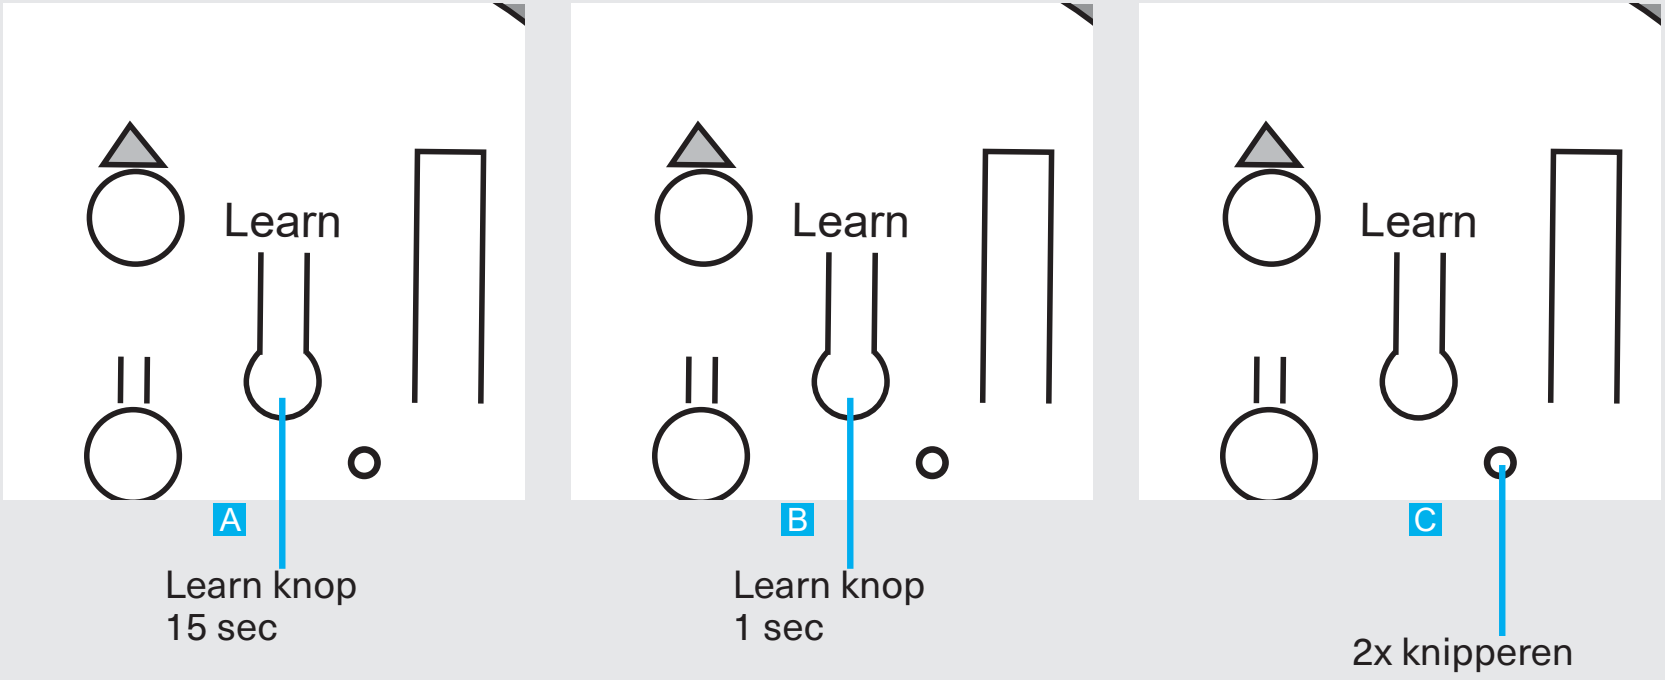

OPTIONEEL: RESET START-LINE GEHEUGEN

⚠ Waarschuwing: Met deze stap worden alle gekoppelde Start-Line zenders verwijderd uit het geheugen van de schakelaar . (Matter wordt hiermee niet gereset)

A Om het Start-Line geheugen te resetten, houdt u de “LEARN” knop 15 sec. ingedrukt tot de LED rood knippert

B Wanneer de LED rood knippert drukt u opnieuw de “LEARN” knop kort in.

C De LED op de schakelaar zal 5x knipperen om de reset te bevestigen.

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

INDIEN HET PRODUCT NIET WERKT

• Controleer factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

GARANTIE

• Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
• Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik of reparatie door u of derden.
• Ga voor garantie terug naar uw aankooppunt. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

COPYRIGHT

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen.

HET VERPAKKINGSMATERIAAL WEGGOOIEN

De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens het transport.
Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

EU-verklaring van overeenstemming

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat het product, te weten:

model:	MASUN-W1000 ZONWERINGSCHAKELAAR
itemnummer:	70371/70371-02
bestemd voor gebruik:	binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
www.klikaanklikuit.nl/compliance

KLIKAANKLIKUIT
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl