
www.klikaanklikuit.nl

GEBRUIKERS HANDLEIDING



versie 3.0

Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd
de meest recente gebruiksaanwijzingen

OCTOPUS CONTROL STATION

Lees voordat u dit product in gebruik neemt altijd eerst deze handleiding volledig om uw KlikAanKlikUit systeem optimaal te benutten en foutief gebruik te voorkomen.

Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen.

COMPATIBILITEIT

Dit product werkt met alle KlikAanKlikUit ontvangers en zenders voorzien van het automatisch code systeem.

FUNCTIONALITEIT

De perfecte oplossing om uw huis draadloos te beheren en te bewaken voor ultiem comfort en ultieme beveiliging

DRAADLOOS RADIO SIGNAAL

- Het 433,92 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren.
- Binnenshuis 433,92 MHz: tot 30 m. Buitenshuis 433,92 MHz: tot 70 m (optimale omstandigheden).
- Het 868 MHz-radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren.
- Binnenshuis 868 MHz bereik: tot 70 m. Buitenshuis 868 MHz bereik: tot 120 m (optimale omstandigheden).
- Het Zigbee radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren.
- Het bereik is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen. Bijvoorbeeld, de dunne metalen coating in Lage-emissie (Low-E) glas kan een negatieve invloed op het bereik van draadloze signalen.
- Er gelden mogelijk beperkingen voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien van toepassing, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Voor veiligheid & aansprakelijkheidsinformatie ga naar klikaanklikuit.nl

LIFE SUPPORT

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

REPAREREN

U kan en mag dit product niet repareren of modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

WATER EN VOCHT

Dit product is niet waterbestendig.

REINIGING

Reinig dit product met een droge doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.


HANTEREN

Laat het apparaat niet vallen, stoot het apparaat niet tegen iets aan en schud het ook niet. Een ruwe omgang kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

OMGEVING EN GEBRUIK

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen.

1

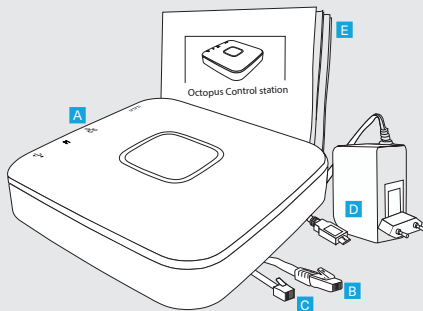

1. Verpakkingsinhoud


Controleer of het pakket de volgende items bevat:

- A** Internet control station
- B** RJ-45 kabel/netwerkkabel
- C** P1 kabel (Wordt gebruikt voor slimme meters met een P1 verbinding.
Kijk op klikaanklikuit.nl voor meer informatie)
- D** Voedingsadapter
- E** Gebruikershandleiding

 Dit is een snelle installatie gids met basis installatie en gebruiksinstructies.
Kijk op www.klikaanklikuit.nl voor de geavanceerde handleiding met meer informatie over bijvoorbeeld:

- Het toevoegen en gebruiken van timers, scenes en rules
- Het verbinden & besturen van andere apparaten
- Technische specificaties
- App instellingen
- en meer



2

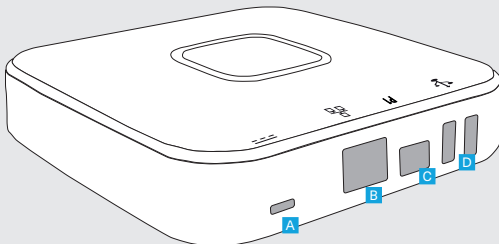

2. Verbindingspoorten

De control station heeft de volgende verbindingspoorten:

- A Micro USB voedingspoort.** Wordt gebruikt voor het verbinden met een stopcontact
- B Netwerkpoot.** Wordt gebruikt voor verbinding met uw thuis LAN netwerk.
- C P1 poort.** Wordt gebruikt voor slimme energie meters met een P1 verbinding. Kijk op klikaankluit.nl voor meer informatie
- D USB poorten.** Wordt gebruikt voor toekomstige connectie uitbreidingen. Kijk op klikaankluit.nl voor meer informatie

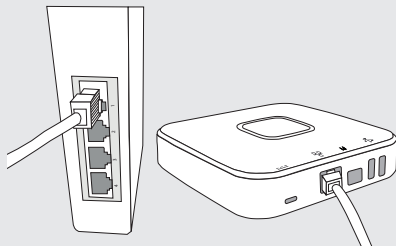3


3. Plaatsing en verbinden van de control station met de modem/router

Voor optimaal draadloos bereik zorg ervoor dat uw ICS-200 op een centrale plek in uw huis staat, bijvoorbeeld in uw woonkamer. Zorg ervoor dat uw control station voldoende afstand heeft tot muren, metalen voorwerpen / buizen en andere apparaten zoals:

- Routers
- Draadloze vaste telefoons (DECT)
- Baby-telefoons
- Bluetooth-apparaten

Sluit de control station aan op de modem/router met behulp van de RJ-45/netwerkkabel.



4

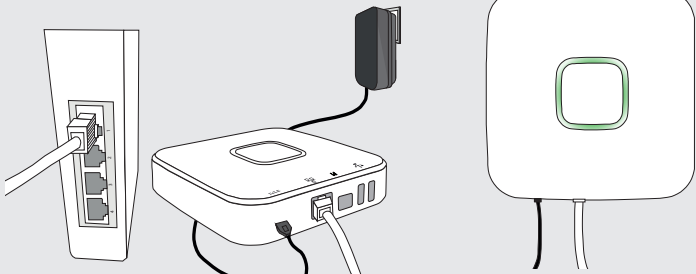

4. Verbind de voedingsadapter

Sluit de micro-USB-voedingsadapter aan op de Octopus Control Station en steek de stekker van de adapter in het stopcontact. De LEDs van de control station zullen oplichten en beginnen te draaien om de firmware te updaten.

⚠ Koppel de stroom niet los of onderbreek de control station niet op welke manier dan ook als de LED ring aan het draaien is om de firmware te updaten. Wanneer de control station klaar is met opstarten en updaten zullen de vier LEDs groen blijven branden. Dit kan een paar minuten duren.

5a**5b**

5. Controleer de installatie


5a. Indien de installatie van de control station goed is, blijven alle vier de LEDs (in de ring) groen. Bekijk de geavanceerde handleiding over het uitschakelen van de LEDs.

5b. Indien na de installatie een rode LED brand probeer dan de volgende stappen uit te voeren:


1. Controleer of de netwerkkabel is verbonden met de modem/router en de control station.
2. Controleer of de voedingsadapter is verbonden met het stopcontact en de control station
3. Druk de netwerkkabel en stroomkabel stevig in de control station en modem/router
4. Sluit de control station direct aan uw modem.
5. Koppel de voedingsadapter los en verbind deze opnieuw.

Voor meer probleem ondersteuning ga naar klikaanklikuit.nl.

6a





6b

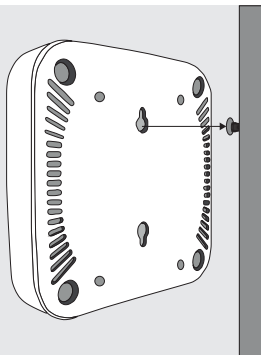

6. Montage (Optioneel)

6a. Plaats de schroef in het oppervlak waar de control station zal worden gemonteerd. Zorg ervoor dat de schroef niet in een scheur of gat in het oppervlak wordt geplaatst


6b. Plaats de control station op de schroef.

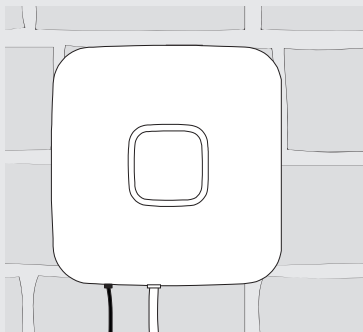**6c**


 Zorg ervoor dat de schroef zo wordt vastgemaakt dat de rubberen voeten van de control station stevig tegen het oppervlakt worden gedrukt als deze wordt geplaatst op de schroef.

6c. Voor de beste prestaties hang de control station met de kabels naar beneden.

8a



8b



8. Installeer de App



8a. Android

Open de Play Store, zoek naar de KlikAanKlikUit App en installeer de App op uw mobiele apparaat.

8b. iOS

Open de App Store, zoek naar de KlikAanKlikUit App en installeer de App op uw mobiele apparaat.

9



9. Registreer account

⚠ Zorg ervoor dat uw telefoon/tablet is verbonden met hetzelfde Huis/LAN netwerk als uw control station.

Na de installatie wanneer de App wordt geopend zal het login scherm worden getoond.



A Druk eerst op het plaatje van de ICS-2000 control station

B Druk op ACCOUNT MAKEN (CREATE ACCOUNT) button.

C Een scherm verschijnt om uw account informatie in te vullen. Vul uw naam, email adres en een zelf verzonden wachtwoord in.

D Kies of u een nieuwsbrief wilt ontvangen. (De nieuwsbrief bevat update informatie over de control station.)

E Wanneer alle informatie is ingevuld drukt u op de knop VOLGENDE (NEXT).



10. Verbind control station automatisch

De App zal binnen het netwerk scannen naar verbonden control stations.



A Wanneer uw control station goed is aangesloten zal de App een bericht tonen dat de Octopus Control Station is gevonden.

B Druk op VOLGENDE (Next) om de registratie voort te zetten.

⚠️ “Handmatige verbinding vereist”


Als bovenstaand bericht zichtbaar is, drukt u op de HANDMATIG knop and vult u of selecteert u de correcte MAC adres. Het MAC adres kan worden gevonden aan de onderkant van uw control station. Voor meer informatie over handmatige registratie bekijk de geavanceerde handleiding op klikaanklikuit.nl.

⚠️ Wanneer de App niet kan verbinden met de control station ga dan naar klikaanklikuit.nl voor probleem ondersteuning.




D Na het succesvol verbinden verschijnt er een dialoog waarin wordt aangegeven dat er op de blauw draaiende knop moet worden gedrukt op uw control station.

E Druk binnen 60 seconden op de blauw draaiende knop van de control station om uw control station te verbinden met uw account.




F Wanneer de registratie is voltooid zal het home scherm van de App worden getoond met het bericht "Succesvol verbonden".




11. Een kamer toevoegen

A Druk op de + knop om een nieuwe kamer toe te voegen.





B Voer een naam in van de kamer die u wilt toevoegen.

C Druk op TOEVOEGEN (ADD)




D De toegevoegde kamer wordt nu getoond in uw huis



12. Een apparaat toevoegen

A Druk op een kamer om deze te openen.

B Druk op de + knop om een nieuw apparaat toe te voegen.




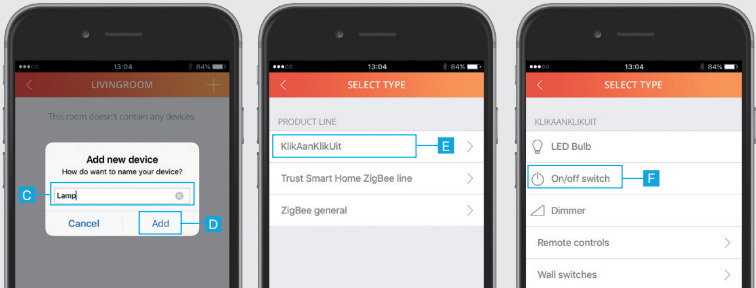


C Voer een naam in voor het apparaat dat u wilt toevoegen

D Druk op TOEVOEGEN (ADD).

E Selecteer het juiste Product lijn.

F Selecteer het type apparaat dat u wilt toevoegen aan uw kamer.



13. Een nieuw apparaat verbinden

⚠ Als u uw KlikaanKlikUit ontvanger al bedient met een afstandsbediening of wand schakelaar ga dan verder met stap 14 (Alleen voor Startline producten)


A Zet uw ontvanger in de verbind/leer modus Lees de handleiding van de ontvanger over hoe u dit moet doen).

B Wanneer de ontvanger in verbind/leer modus is drukt u op de VERBIND (CONNECT) knop.

The ontvanger zal 2x aan en uit gaan om de verbinding te bevestigen.

C Het apparaat is nu toegevoegd aan uw kamer. U kunt deze nu bedienen met de App.

D Gebruik de knoppen om het apparaat te bedienen.

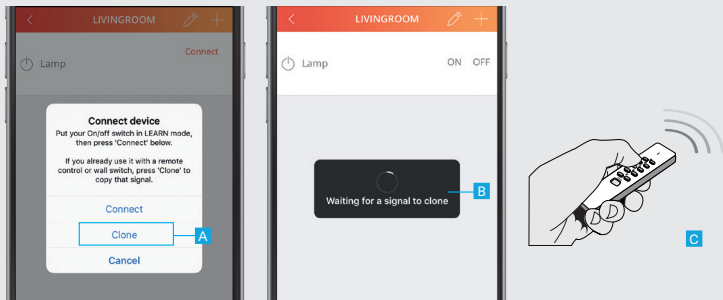


14. Een bestaand apparaat verbinden (Klonen)

Deze stap is aanbevolen wanneer u al een KlikAanKlikUit ontvanger bedient met een afstandsbediening of wandschakelaar. (Alleen voor Startline producten.)

A Druk op KLONEN (CLONE)

B Een dialoog venster wordt getoond om het signaal van de zender te klonen

C Geef een AAN signaal op de zender waarmee het gekozen apparaat in stap 12e wordt bedient



C Het apparaat is nu toegevoegd aan uw kamer. U kunt deze nu bedienen met de App.

D Gebruik de knoppen om het apparaat te bedienen.

Kijk op www.klikaanklikuit.nl voor de geavanceerde handleiding met meer informatie over bijvoorbeeld:

- Het toevoegen en gebruiken van timers, scenes en rules
- Het verbinden & besturen van andere apparaten
- Technische specificaties
- App instellingen
- en meer

 Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval. WEEE: Gooi het apparaat weg bij een recyclingbedrijf. Voor meer informatie: www.klikaanklikuit.nl

Garantie

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik of reparatie door u of derden.
- Ga voor garantie terug naar uw aankooppunt. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Auteursrecht

Reproducen of kopiëren van deze handleiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar klikaanklikuit.nl voor updates.

 Voor ondersteuning en FAQ ga naar klikaanklikuit.nl

CE Verklaring van overeenstemming

Trust International B.V. verklaart hiermee dat het KlikAanKlikUit product te weten:

model:	Octopus control station
itemnummer:	70110
bestemd voor gebruik:	Binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen: EMC Directive (2014/30/EU), Low Voltage Directive (2014/35/EU), ROHS Directive (2011/65/EC), RED Directive (2014/53/EU) en voldoet aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de volgende normen:

EN.300.328
EN.300.220
EN 55022
EN 55024
ETSI-EN 301 489-17
NEN-EN-IEC 60950-1
EN 50581:2012

Fabrikant / gemachtigde,



H. Donker, Procurement Director

Dordrecht, 21 januari 2016

TRUST INTERNATIONAL B.V.
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl